

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาทปิด....บ้านสังข์.....หมู่ที่ ๑๐.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร (กองช่าง)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๔๐,๐๐๐.-บาท....(สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน).....

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

ยาว ๑๓๒ เมตร พร้อมฝาทปิดขนาด ๐.๕๐ x ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๔๐,๐๐๐.-บาท
(สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด แนบท้าย

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรพงษ์ อารีเอื้อ ตำแหน่ง ปลัด อบต.บึงนคร

๖.๒ ส.ต.อ. สิทธิกร พรทิพย์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บึงนคร

๖.๓ นายวุฒิชัย อ่อนปอภาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างร่องระบายน้ำ

ชื่อโครงการ/ก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาบด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ ตำบลบึงนคร อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

แบบ ปร.4 ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/ก่อสร้าง	439,318.67	
2	กลุ่มงาน/งาน...ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	0	
3	กลุ่มงาน/งานป้ายประจำโครงการ	3,000	
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	442,318.67	
	ราคากลาง	440,000.00	
	ราคากลาง (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)		

(.....)

(นายวรพงษ์ อารีเอื้อ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ส.ต.อ.....)

(สิทธิกร พรทิพย์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายวุฒิชัย อ่อนปอภาร) ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอร้อยชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาดปิด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ ตำบลบึงนคร อำเภอร้อยชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาดปิด หมู่ที่ 10


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผน ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

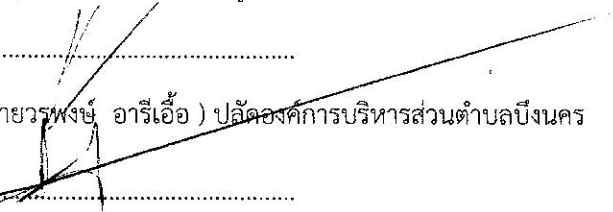
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	328,708.3	1.3347	438,726.99	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000		3,000	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลงานหัก 0% -เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			441,727.00	บาท
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			440,000.00	บาท
(สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)					

ประมาณราคา 


(ว่าที่ ร.ต. ทวี ศิริดล) นายช่างโยธา

ตรวจ 

(นายวุฒิชัย อ่อนปอการ) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 

(นายวรพงษ์ อารีเอื้อ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

อนุมัติ 

(นายโยธิน ชันธูร) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาบด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. วงเงินงบประมาณ 440,000 บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาบด หมู่ที่ 10

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 440,000 บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑

ลำดับที่	รายการ	วัสดุ				ค่า แรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	จำนวน	รวม		
1	งานดินชุดชนทั้ง	121.44	ลบ.ม.	-	-	125	15,180.00	15,180.00	
2	ทรายรองพื้น	5.28	ลบ.ม.	324.46	1,713.15	99	522.72	2,235.87	
3	งานคอนกรีต	50.16	ลบ.ม.	1,878.87	94,244.12	306	15,348.96	109,593.08	
4	เหล็ก DB 12 mm.	4.47	ตัน	23,004.67	102,830.87	-	-	102,830.87	
5	ค่าตัด ตัด และผูก	4.47	ตัน	-	-	3,300.00	14,751.00	14,751.00	
6	ลวดผูกเหล็ก	95.37	กก.	46.73	4,456.64	-	-	4,456.64	
7	งานไม้แบบ	70.00	ตร.ม.	120.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
8	ไม้ค้ำยันไม้แบบ	23	ตัน	25.00	575.00	-	-	575.00	
9	ตะปู	106.05	กก.	49.53	5,252.66	-	-	5,252.66	
10	ค่าประกอบแบบ	250.6	ตร.ม.	-	-	133.00	33,329.80	33,329.80	
11	เหล็กฉาก 75 x 75 มม.	44	ท่อน	702.35	30,903.40	-	-	30,903.40	
12	สีกันสนิม	1	กล.	500.00	500.00	-	-	500.00	
13	น้ำมันสน	2	กล.	350.00	700.00	-	-	700.00	
	รวม							328,708.32	

ราคารวม 328,708.3 บาท

Factor F 1.3347

รวมค่าก่อสร้าง 438,726.99 บาท

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 3,000.00 บาท

รวมราคาทั้งหมด 441,727.0 บาท

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง 440,000.0 บาท

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 440,000.0 บาท

๕.๒ -

๕.๓

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	328,708.32	1.3347	438,726.99	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000		3,000	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
					-เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				440,000.00 บาท	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			440,000.00 บาท	
(สิ้นส่นสี่หมื่นบาทถ้วน)					

๕.๔ -

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายวรพงษ์ อารีเอื้อ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

(ส.ต.อ.....)

(สิทธิกร พรทิพย์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

(.....)

(นายวุฒิชัย อ่อนปอการ) ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ที่ ๑๘๖/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร จะได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ พร้อมฝापิด บ้านสังข์ หมู่ที่ ๑๐ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓-๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อ ต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายวรพงษ์ อารีเอื้อ | ตำแหน่งปลัด อบต. บึงนคร | ประธานกรรมการ |
| ๒. ส.ต.อ.สิทธิกร พรทิพย์ | ตำแหน่งรองปลัด อบต. บึงนคร | กรรมการ |
| ๓. นายวุฒิชัย อ่อนปอภาร | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายโยธิน ชันธุธ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ที่ รอ ๘๒๙๐๓/๐๗๐

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร (ผ่านตามลำดับชั้น)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร จะได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝापิดบ้านสังข์ หมู่ที่ ๑๐ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางรายละเอียดของงานดังกล่าว ดังนี้

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายวรพงษ์ อารีเอื้อ | ตำแหน่งปลัด อบต. บึงนคร | ประธานกรรมการ |
| ๒. ส.ต.อ.สิทธิกร พรทิพย์ | ตำแหน่งรองปลัด อบต. บึงนคร | กรรมการ |
| ๓. นายวุฒิชัย อ่อนปอการ | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิชัย อ่อนปอการ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของรองปลัด อบต. บึงนคร

- ๗๖/๗๗๖๖๖๖

ความเห็นของปลัด อบต. บึงนคร

- ๗๖/๗๗๖๖๖๖๖๖

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.

สิทธิกร

(ลงชื่อ)

(นายวรพงษ์ อารีเอื้อ)

(สิทธิกร พรทิพย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

คำสั่ง

- ๘๗๖๖

(ลงชื่อ)

(นายโยธิน ชันธุระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ใบประมาณการ/รายละเอียดวัสดุ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝापิด

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ ตำบลบึงนคร อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เริ่มต้นจากที่นายนายบัวลี กระจ่าง ไปทางบึงจิว ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความลึก 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

ความยาว 132 เมตร พร้อมฝापิดขนาด 0.50 x 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครกำหนด

ประมาณการเมื่อ

พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	วัสดุ				ค่า แรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	จำนวน	รวม		
1	งานดินชุดชนทั้ง	121.44	ลบ.ม.	-	-	125	15,180.00	15,180.00	
2	ทรายรองพื้น	5.28	ลบ.ม.	324.46	1,713.15	99	522.72	2,235.87	
3	งานคอนกรีต	50.16	ลบ.ม.	1,878.87	94,244.12	306	15,348.96	109,593.08	
4	เหล็ก DB 12 mm.	4.47	ตัน	23,004.67	102,830.87	-	-	102,830.87	
5	ค่าตัด ดัด และผูก	4.47	ตัน	-	-	3,300.00	14,751.00	14,751.00	
6	ลวดผูกเหล็ก	95.37	กก.	46.73	4,456.64	-	-	4,456.64	
7	เหล็กฉาก 75 x 75 มม	44.00	ท่อน	702.35	30,903.40	-	-	30,903.40	
8	งานไม้แบบ	70.00	ตร.ม.	120	8,400.00	-	-	8,400.00	
9	ไม้ค้ำยันไม้แบบ	23	ตัน	25	575.00	-	-	575.00	
10	ตะปู	106.05	กก.	49.53	5,252.66	-	-	5,252.66	
11	ค่าประกอบแบบ	250.6	ตร.ม.	-	-	133.00	33,329.80	33,329.80	
12	สีกันสนิม	1	กล.	500.00	500.00	-	-	500.00	
13	น้ำมันสน	2	กล.	350.00	700.00	-	-	700.00	
	รวม							328,708.32	

ราคารวม 328,708.32 บาท

Factor F 1.3347

รวมค่าก่อสร้าง 438,726.99 บาท

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 3,000.00 บาท

รวมราคาทั้งหมด 441,726.99 บาท

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง 440,000.00 บาท

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

(สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

440,000 บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ที่ รย ๘๒๙๐๓/๐๒๔

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำประมาณการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาดปิด บ้านสังข์ หมู่ที่ ๑๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร (ผ่านตามลำดับชั้น)

ด้วย กองช่าง จะจัดทำประมาณการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาดปิด บ้านสังข์ หมู่ที่ ๑๐ ตามงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิชัย อ่อนปอการ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของรองปลัด อบต. บึงนคร

- พช/พช.บึงนคร

ความเห็นของปลัด อบต. บึงนคร

พช/พช.บึงนคร

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.

(สิริทิกร พรทิพย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

(ลงชื่อ)

(นายวรพงษ์ อารีเอื้อ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

คำสั่ง

- อ.บ.บ

(ลงชื่อ)

(นายโยธิน ชันธุธ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร